


## 23-M-ANTENNEN

### 23-cm-Antennen

Neuartiges Antennen-Design mit modifiziertem Faltdipol und integriertem Balun:

35-Element-Version mit isolierten Elementen und hervorragenden Daten, für Masttop-Montage.

22-Element-Version aus dickem Alublech mit höchster Präzision gestanzt; in wenigen Minuten montiert, daher ideal für Portabeinsatz.

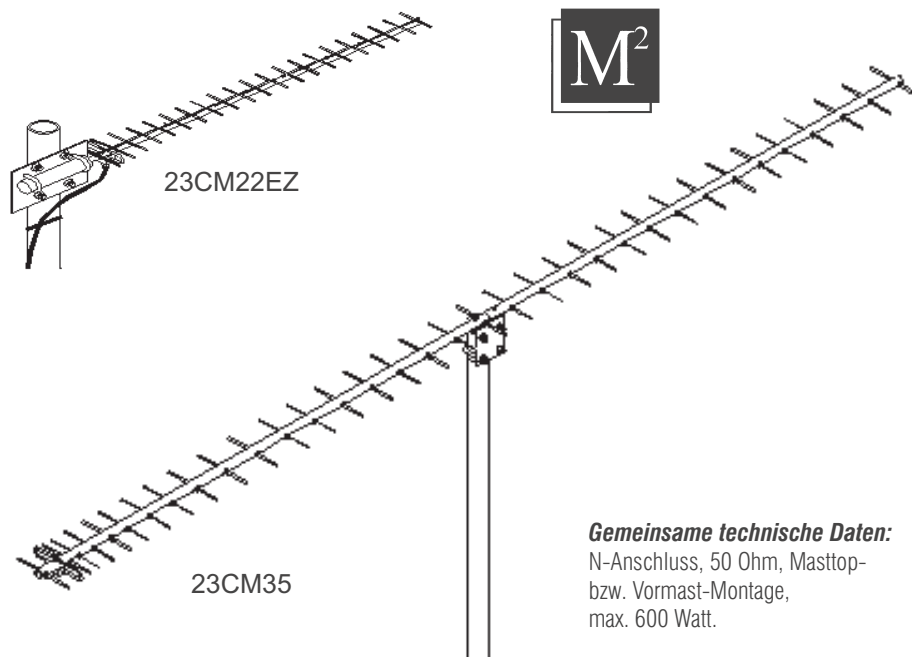

**Gemeinsame technische Daten:**  
N-Anschluss, 50 Ohm, Masttop-  
bzw. Vormast-Montage,  
max. 600 Watt.

Technische Daten:	23CM22EZ	23CM35EZ
Frequenzbereich	1250 - 1300 MHz	1250 - 1300 MHz
Elemente	22	35
Gewinn über Dipol	16,0 dB	18,4 dB
Vor-Rück-Verhältnis	26 dB	28 dB
Öff.-winkel hor./vert.	24°/24°	17° /18°
Stockungsabstand hor./vert.	56 cm / 51 cm	66 cm / 71 cm
VSWR typ.	1,1 : 1	1,21 : 1
Boom-Länge	1,7 m	3,04 m
Mastdurchmesser (max.)	38 mm	38 mm
Windlast	95 N	95 N
Gewicht/Packgewicht	1,0 / 1,4 kg	1,8 / 2,6 kg
<b>Art.Nr.:</b>	<b>00890</b>	<b>00891</b>



Fachversand für Funkzubehör  
Jahnstr. 7, D-91083 Baiersdorf  
Tel. 09133-77980, Fax 09133-779833  
Email: [info@ukwberichte.com](mailto:info@ukwberichte.com)  
[www.ukw-berichte.de](http://www.ukw-berichte.de)