


FX 2304V, Richtantenne für 1240 - 1300 MHz



Als Vormast-Antenne leicht in bestehenden Anlagen unterzubringen. Respektabler Gewinn im ganzen Band, einzeln oder in einer extrem kompakten 4er-Gruppe. Für ATV ebenso geeignet wie für Relais- und Direktverkehr.

Frequenzbereich	1240 – 1300 MHz
Elektrische Länge	4,4 λ
Anzahl der Elemente	16
Gewinn (über Dipol) bei 1296	14,2 dBd !
Anpassung an 50 Ω	< 1:1,15
3-dB-Öffnungswinkel horizontal	29°
3-dB-Öffnungswinkel vertikal	30°
Gewinnbandbreite -0,8 dB	65 MHz
Vor-Rückverhältnis (180°!)	20 dB
Nebenzipfelunterdrückung	> 18 dB
Stockungsabstand +2,8 dB	45 cm
Stockungsabstand +2,5 dB	35 cm
Mastdurchmesser von / bis	\varnothing 20 - \varnothing 63 mm
Windlast bei 120 km/h	18 N
Windlast bei 160 km/h	32 N
Mechanische Länge	1,2 m
Gewicht kpl. mit Mastschelle	0,6 kg !
Versandlänge ca.	1,2 m
Art.Nr.:	00711

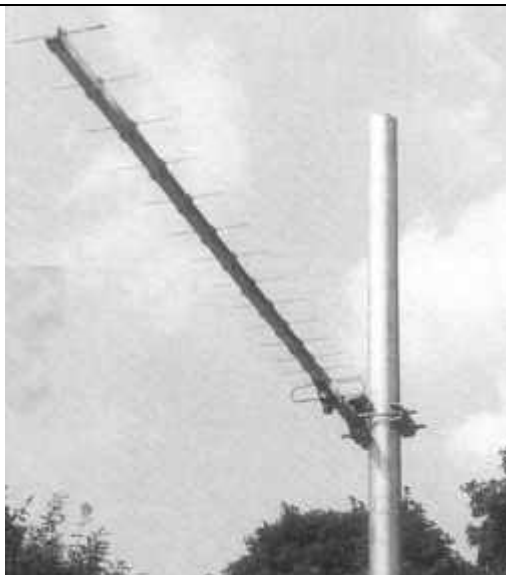

UKW-Berichte
Fachversand für Funkzubehör
Tel. +49 9133-77980
Fax +49 9133 779833
Email: ukwberichte@aol.com