



ASLOG2

Breitbandige
logarithmisch-
periodische
Richtantenne für
Vormast-Montage

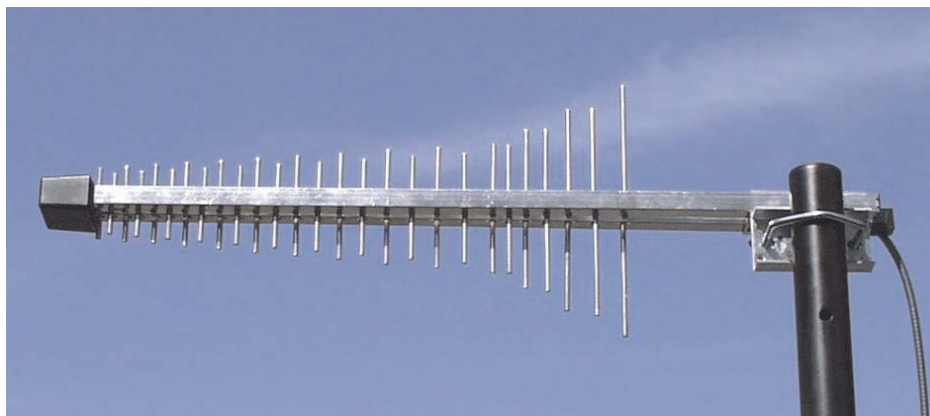

Die Antenne ASLOG2 deckt den Bereich 890 - 2200 MHz mit einem Gewinn von 10 - 12 dB ab.

Somit werden die Bereiche L-Band, UMTS, GSM 900, GSM 1800/1900 und das 23-cm-Amateurfunkband mit einer einzigen Antenne überstrichen.

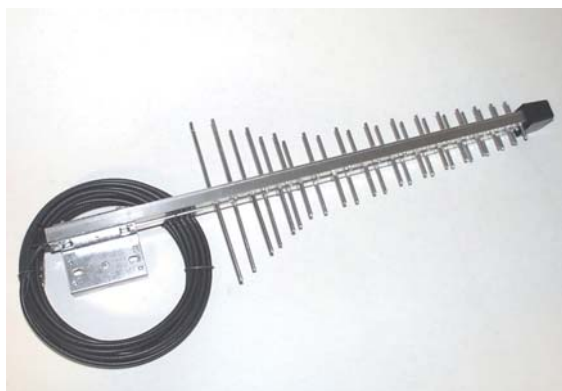

Die Antenne ist für vertikale Montage an einem Mastrohr mit Durchmesser 30 mm bis 50 mm vorgesehen.

Das Anschlusskabel ist 10 m lang, verlustarm, vom Typ H155 mit FME-Buchse am Ende

Technische Daten:	ASLOG2
Frequenzbereich	890 - 2200 MHz
Gewinn	10 - 12 dB
Anzahl-Elemente	27
max. Mastdurchmesser	50 mm
Anschluss	FME-Buchse (FME-f)
Länge	0,59 m
Gewicht	1,2 kg (mit Kabel)
Art.Nr.:	90200