


## FX 205V, Richtantenne für 144 - 146 MHz



Vormast-Antenne für das 2-m-Band horizontal oder vertikal polarisiert. Zentralmontage möglich, da Mastschelle verschiebbar. Leicht, kompakt und einfach zu montieren. Auch ideal für Portabel-Betrieb.

Frequenzbereich	144 – 146 MHz
Elektrische Länge	0,5 $\lambda$
Anzahl der Elemente	4
Gewinn (über Dipol)	7,6 dBd
Anpassung an 50 $\Omega$	< 1:1,15
3-dB-Öffnungswinkel horizontal	55°
3-dB-Öffnungswinkel vertikal	70°
Gewinnbandbreite -0,5 dB	5 MHz
Vor-Rückverhältnis (180°!)	12 dB
Nebenzipfelunterdrückung	> 30 dB
Stockungsabstand +2,7 dB	1,6 m
Stockungsabstand +2,5 dB	1,35 m
Mastdurchmesser von / bis	Ø 20 - Ø 63 mm
Windlast bei 120 km/h	15 N
Windlast bei 160 km/h	26 N
Mechanische Länge	1,19 m
Gewicht kpl. mit Mastschelle	0,81 kg
Versandlänge ca.	1,25 m
<b>Art.Nr.:</b>	<b>00700</b>

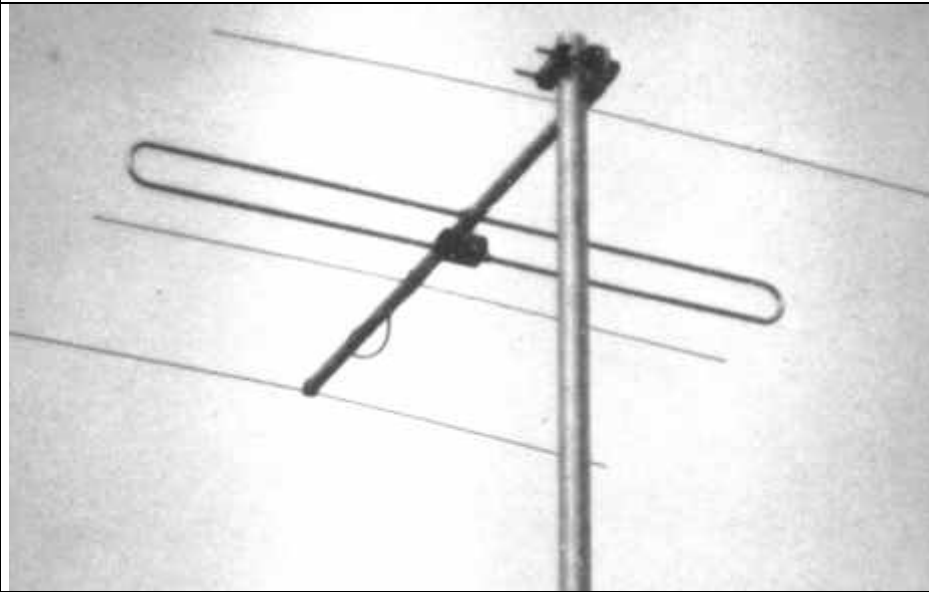

**UKW-Berichte**  
Fachversand für Funkzubehör  
Tel. +49 9133-77980  
Fax +49 9133 779833  
Email: ukwberichte@aol.com