


## LOGARITHMISCH-PERIODISCHE ANTENNEN

### CLP 5130-1V2A CLP 5130-2V2A CLP 5130-3V2A




Solide Breitband-Antennen  
für Sende- und  
Empfangsbetrieb:

- 3 Bereiche zur Auswahl
- solide mechanisch gearbeitet
- gute HF-Eigenschaften
- rostfreie Materialien
- N-Buchse / 50 Ω
- horizontal polarisiert




CLP 5130-3



CLP 5130-2

CLP 5130-1

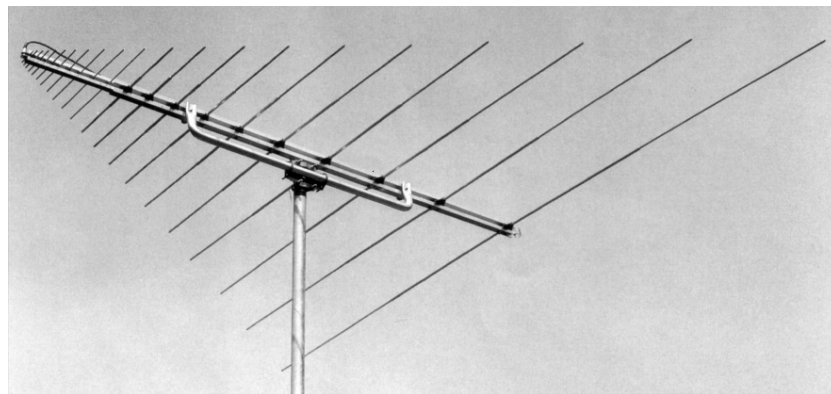

Technische Daten:	CLP-5130-1V2A	CLP-5130-2V2A	CLP-5130-3V2A
Frequenzbereich	50 - 1300 MHz	105 - 1300 MHz	90 - 220 MHz
Gewinn	10 - 12 dBi	11 - 13 dBi	12 - 13 dBi
Vor/Rückverhältnis	15 dB	15 dB	15 dB
VSWR	< 2:1 typ 1,5 :1	< 2:1 typ 1,5:1	< 2:1 typ 1,5:1
Sendeleistung max.	500 W PEP	500 W PEP	500 W PEP
Elemente	25	20	12
Länge	2,00 m	1,40 m	1,70 m
Breite	3,00 m	1,40 m	1,60 m
Gewicht	5,1 kg	3,1 kg	3,55 kg
Windlast	264 N bei 140 km/h		
Mastdurchmesser	38 - 50 mm	38 - 50 mm	38 - 50 mm
<b>Art.Nr.:</b>	<b>90101</b>	<b>90102</b>	<b>90103</b>



Fachversand für Funkzubehör  
Jahnstr. 7, D-91083 Baiersdorf  
Tel. 09133-77980, Fax 09133-779833  
Email: [info@ukwberichte.com](mailto:info@ukwberichte.com)  
[www.ukw-berichte.de](http://www.ukw-berichte.de)