


FX 213, Richtantenne für 144 - 146 MHz



Für Liebhaber von Antennen mit großem horizontalen Öffnungswinkel. Sehr geringes Gewicht, minimale Windlast und hoher Gewinn sind ideal zum Aufbau von vertikal gestockten 2er oder 4er Gruppen für Kontest und flächigen DX-Betrieb.

Frequenzbereich	144 – 146 MHz
Elektrische Länge	1,3 λ
Anzahl der Elemente	7
Gewinn (über Dipol)	10,2 dBd
Anpassung an 50 Ω	< 1:1,15
3-dB-Öffnungswinkel horizontal	44°
3-dB-Öffnungswinkel vertikal	51°
Gewinnbandbreite -0,5 dB	5 MHz
Vor-Rückverhältnis (180°!)	16 dB
Nebenzipfelunterdrückung	> 22 dB
Stockungsabstand +2,7 dB	2,4 m
Stockungsabstand +2,5 dB	1,9 m
Mastdurchmesser von / bis	Ø 20 - Ø 63 mm
Windlast bei 120 km/h	35 N
Windlast bei 160 km/h	63 N
Mechanische Länge	2,76 m
Gewicht kpl. mit Mastschelle	1,18 kg
Versandlänge ca.	1,4 m
Art.Nr.:	00702

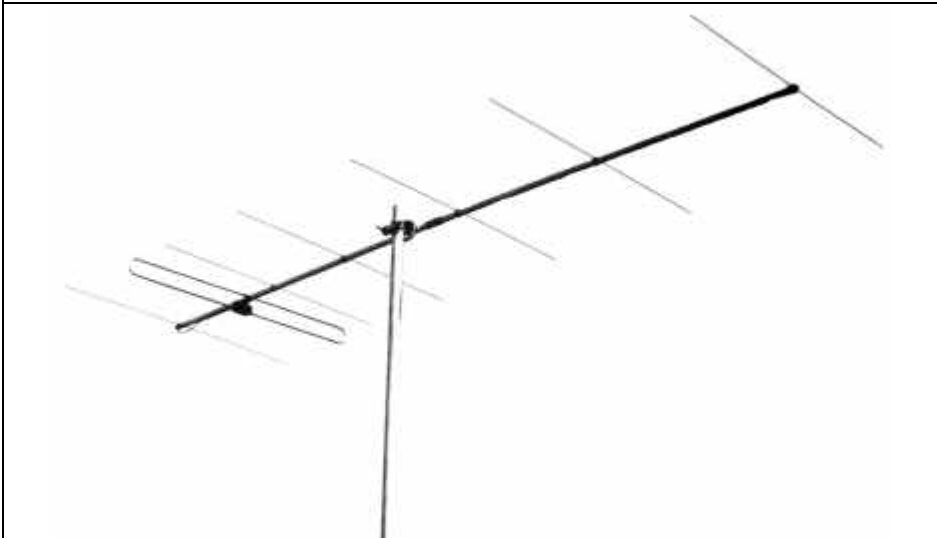

UKW-Berichte

Fachversand für Funkzubehör

Tel. +49 9133-77980

Fax +49 9133-779833

Email: ukwberichte@aol.com